



Варианты цветового исполнения

VL200120
Панель управления черного цвета
Ширина 15 см

Специальные принадлежности

LS041001
Защитный кожух для VL 040/041
для комбинирования с газовыми панелями

Принадлежности для установки

VV200010
Соединительная панель из нержавеющей стали для комбинирования приборов Vario-серии
VV200020
Соединительная панель черного цвета для комбинирования с другими приборами Vario серии 200

VL200120

Встраиваемая в столешницу Vario-вытяжка серии 200

Панель управления черного цвета

Ширина 15 см

Отвод/рециркуляция воздуха

Без мотора

Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений
Удобная система монтажа
Низкий уровень шума с мотором AR 410 110
Отвод или рециркуляция воздуха

Производительность

Производительность зависит от выбранного мотора.

Особенности

Светящееся кольцо ручек управления
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией остаточного хода.
Многослойный металлический сетчатый фильтр с высокой сорбционной способностью
Жирулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Индикатор насыщения жирулавливающего и активного угольного фильтров
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине
Объем накопителя 250ml

Эксплуатационные данные

Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+
Энергопотребление 37 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности жирулавливающего фильтра B.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 71 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу

Режим рециркуляции в комбинации с мотором AR 410 110 или AR 413 122.
Отвод воздуха в комбинации с мотором AR 403 122.
Для каждой VL рекомендуется установка 1 мотора
Максимальная ширина варочной панели между 2 VL: 60 см.
При установке рядом с газом рекомендуется использовать LS 041 001
Если установлен защитный кожух LS 041 001, использование wok-сковороды WP 400 001 невозможно.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Подключение

Соединительный кабель 1,7 м между VL и мотором.

Основные характеристики

Обозначение модели/
ассортиментная группа

Цвет камина

Технология установки

Сертификат соответствия

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, VDE

Длина сетевого кабеля (см)

170

Размеры ниши для встр. (мм)

175mm x 170mm x 492mm

Высота камина (мм)

Высота прибора без камина (мм)

en: Minimum distance above an electric hob

en: Minimum distance above a gas hob

Вес нетто (кг)

4,351

Управление

электрический

Регулировка уровня мощности

Макс.мощность вытяжки Отв.возд.

(м3/ч)

600

Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч)

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч)

Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м3/ч)

Количество ламп (шт)

Уровень шума (дБ)

71

Диаметр вытяжного патрубка (мм)

Материал жирулавливающего

фильтра

EAN-код

4242006280604

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

Предохранители (А)

Напряжение (В)

Частота (Гц)

60; 50

Тип штепсельной вилки

Тип монтажа

Встраиваемый

Изготовлено 2019-04-30

Страница 1

VL200120

Встраиваемая в столешницу Vario-
вытяжка серии 200







Панель управления черного цвета
Ширина 15 см

Отвод/рециркуляция воздуха

Без мотора

Изготовлено 2019-04-30

Страница 2

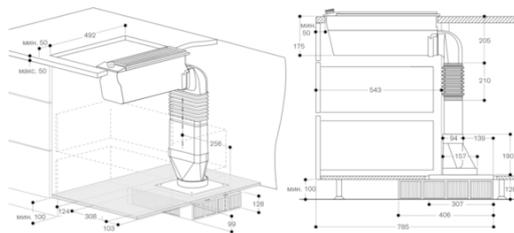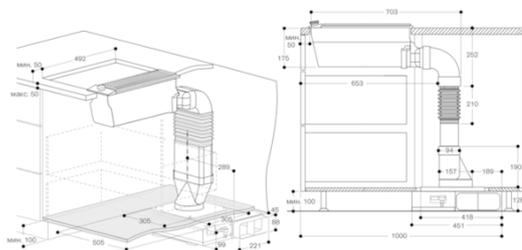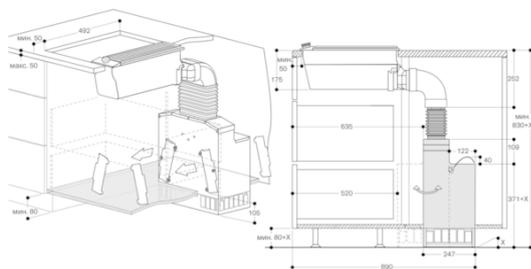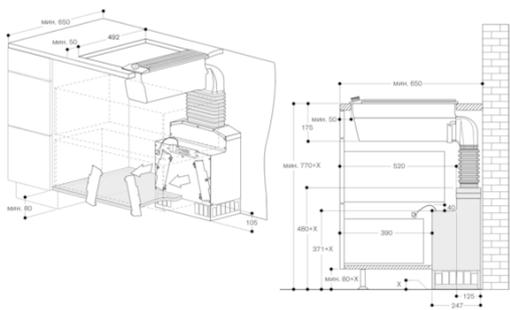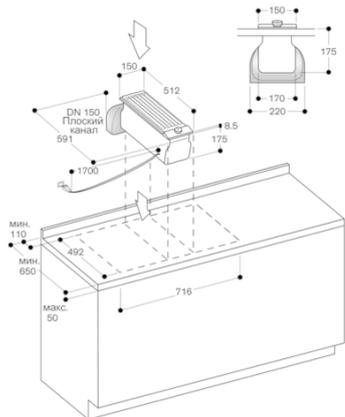

GAGGENAU

VL200120

Встраиваемая в столешницу Vario-
вытяжка серии 200

Панель управления черного цвета

Ширина 15 см

Отвод/рециркуляция воздуха

Без мотора

Изготовлено 2019-04-30

Страница 3

