



BS450111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления сверху



Сенсорное открытие дверцы
 2 съемных контейнера для чистой и использованной воды
 Программа автоматической очистки
 Большая рабочая камера
 2 LED лампы
 Внешняя генерация пара
 Пар без давления
 Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
 Технология сувид с точным контролем температуры
 Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
 Автоматические программы
 Температурный шуп с отображением времени приготовления
 Сенсорный TFT – дисплей
 Панель управления интегрирована в дверцу
 Электронный контроль температур в диапазоне от 30 °C до 230 °C
 Полезный объем 5 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
 Горячий воздух + влажность 80 %.
 Горячий воздух + влажность 60 %.
 Горячий воздух + влажность 30 %.
 Горячий воздух + влажность 0 %.
 Приготовление при низкой температуре
 Режим сувид.
 Гриль большой площади, ступень 1 + влажность.
 Гриль большой площади, ступень 2 + влажность.
 Гриль большой площади + конвекция.
 Режим "Брожение"
 Гриль большой площади.
 Разморозка.
 Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
 Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
 Текстовый дисплей
 Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).
 Персонализация автоматических программ
 Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
 Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180 °

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
 2 съемных контейнера объемом 1.7. Паровой удар.
 Индикатор уровня воды
 Трехточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.
 Автоматические программы (40 шт.)
 Индикатор фактической температуры
 Автоматическое определение точки кипения.
 2 LED лампы сбоку
 Духовка из нержавеющей стали.
 4-уровневые направляющие для противней.
 Для подключения к Home Connect,

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Открытие двери
 Поворотная дверь
Размеры ниши для встра. (мм)
 450-450 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм)
 455 x 590 x 540
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
 585 x 660 x 695
Материал панели управления
Материал двери
 Stainless steel behind glass
Вес нетто (кг)
 47,701
Сертификат соответствия
 , CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
 175
EAN-код
 4242006277833
Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
Предохранители (А)
 16
Напряжение (В)
 220-240
Частота (Гц)
 50-60
Тип штепсельной вилки
 Вилка с заземлением
Сертификат соответствия
 , CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Количество духовок (2010/30/ЕС)
 1
Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)
 50
Класс энергоэффективности
 A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 0,72
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 0,72
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
 94,7

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-05-31
 Страница 1

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
 Защита на время отпуска
 Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.
 Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
 Программа сушки.
 Съемный натяжной фильтр.
 Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
 Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
 Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
 Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
 Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ
 При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90 °
 Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
 Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
 Общая мощность подключения: 3.1 кВт
 Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой
 Запланируйте подключение LAN-кабеля.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт. Power consumption standby/display on 0.8 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
 Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
 Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
 Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
 Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Варианты цветового исполнения

BS450111
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
BS450101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
Ширина 60 см

Принадлежности

1 x температурный шуп.

Специальные принадлежности

BA010301
Телескопические направляющие на три уровня
BA020360
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, глубина 40 мм, объем 5 литров.
BA020370
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, глубина 40 мм, объем 5 литров.
CLS10040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
GN010330
Адаптер для использования емкостей Gastronorm GN114/124
GN114130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN114230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN124130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN124230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN340230
Жаровня из литого алюминия.

Варианты исполнения

BS451111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления сверху
BS454111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления снизу
BS455111
Комбинированный духовой шкаф-

GAGGENAU

BS450111

Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400

Нержавеющая сталь под стеклом


Ширина 60 см

Навес двери справа

Панель управления сверху

Изготовлено 2021-05-31


Страница 2

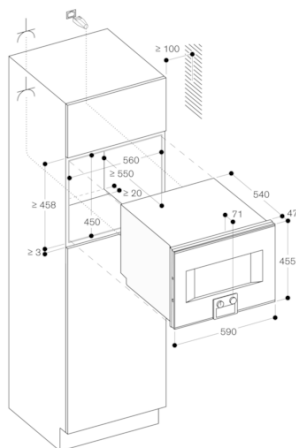

A Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над ВО

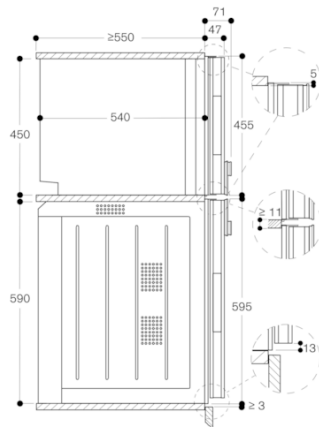

Размеры в мм

GAGGENAU