



BS454101
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления снизу



Сенсорное открытие дверцы
 2 съёмных контейнера для чистой и использованной воды
 Программа автоматической очистки
 Большая рабочая камера
 2 LED лампы
 Внешняя генерация пара
 Пар без давления
 Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
 Технология сувид с точным контролем температуры
 Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
 Автоматические программы
 Температурный щуп с отображением времени приготовления
 Вентиляция воздуха осуществляется в обе стороны для идеального распределения горячего воздуха
 Сенсорный TFT – дисплей
 Панель управления интегрирована в дверцу
 Электронный контроль температур в диапазоне от 30 C° до 230 C°
 Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
 Горячий воздух + влажность 80 %.
 Горячий воздух + влажность 60 %.
 Горячий воздух + влажность 30 %.
 Горячий воздух + влажность 0 %.
 Приготовление при низкой температуре
 Режим сувид.
 Гриль большой площади, ступень 1 + влажность.
 Гриль большой площади, ступень 2 + влажность.
 Гриль большой площади + конвекция.
 Режим "Брожение"
 Гриль большой площади.
 Разморозка.
 Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
 Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
 Текстовый дисплей
 Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
 Персонализация автоматических программ
 Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
 Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
 2 съёмных контейнера объемом 1.7. Паровой удар.
 Индикатор уровня воды
 Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.
 Автоматические программы (40 шт.)
 Индикатор фактической температуры
 Автоматическое определение точки кипения.
 2 LED лампы сбоку
 Духовка из нержавеющей стали.

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
антрацит

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Открытие двери
Поворотная дверь

Размеры ниши для встра. (мм)
450-450 x 560-560 x 550

Размеры прибора (мм)
455 x 590 x 540

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
585 x 660 x 695

Материал панели управления
Материал двери
стекло

Вес нетто (кг)
46,301

Сертификат соответствия
, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Длина сетевого кабеля (см)
175

EAN-код
4242006293437

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
Предохранители (А)
16

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50-60

Тип штепсельной вилки
Вилка с заземлением

Сертификат соответствия
, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Количество духовок (2010/30/ЕС)
1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)
50

Класс энергоэффективности
A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,72

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,72

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
94,7

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-05-31
 Страница 1

4-уровневые направляющие для противней.
 Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
 Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
 Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
 Защита на время отпуска
 Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.
 Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
 Программа сушки.
 Полностью автоматическая программа очистки.
 Съёмный натяжной фильтр.
 Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
 Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
 Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
 Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
 Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ
 При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°
 Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
 Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
 Общая мощность подключения: 3.1 кВт
 Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой
 Запланируйте подключение LAN-кабеля.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт.
 Power consumption standby/display on 0.8 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
 Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
 Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
 Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
 Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Варианты цветового исполнения

BS454101
 Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
 Ширина 60 см

BS454111
 Нержавеющая сталь под стеклом
 Ширина 60 см

Принадлежности

1 x температурный щуп.

Специальные принадлежности

BA010301
 Телескопические направляющие на три уровня

BA020360
 Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, глубина 40 мм, объем 5 литров.

BA020370
 Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, глубина 40 мм, объем 5 литров.

CLS10040
 Картриджи для очистки, набор из 4 шт.

GN010330
 Адаптер для использования емкостей Gastronorm GN114/124

GN114130
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3

GN114230
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3

GN124130
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3

GN124230
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3

GN340230
 Жаровня из литого алюминия.


Варианты исполнения

BS450101
 Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
 Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
 Ширина 60 см
 Навес двери справа
 Панель управления сверху

BS451101
 Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
 Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
 Ширина 60 см
 Навес двери слева
 Панель управления сверху

GAGGENAU


BS454101
Комбинированный духовой шкаф-
пароконвектомат серии 400
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления снизу
Изготовлено 2021-05-31
Страница 2

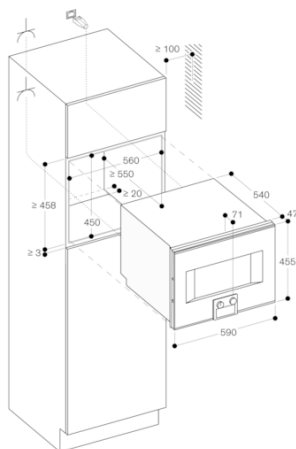

⚡ Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над BO

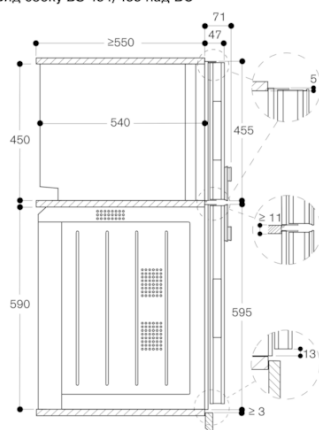

Размеры в мм